

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Entwurfsmuster

In diesem Kapitel werden wir uns mit typischen Einsätzen von objektorientiertem Entwurf beschäftigen – den sogenannten *Entwurfsmustern (design patterns)*.

Der Begriff *Entwurfsmuster* wurde durch den Architekten Christopher Alexander geprägt:

Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice.

Ein Muster ist eine *Schablone*, die in vielen verschiedenen Situationen eingesetzt werden kann.

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

### Muster in der Architektur: *Window Place*

Everybody loves window seats, bay windows, and big windows with low sills and comfortable chairs drawn up to them

*In every room where you spend any length of time during the day, make at least one window into a "window place"*



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Muster im Software-Entwurf

In unserem Fall sind Entwurfsmuster

*Beschreibungen von kommunizierenden Objekten und Klassen, die angepasst wurden, um ein allgemeines Entwurfsproblem in einem bestimmten Kontext zu lösen.*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Die Elemente eines Musters

Muster sind meistens zu *Katalogen* zusammengefasst: Handbücher, die Muster für zukünftige Wiederverwendung enthalten.

Jedes Muster wird mit wenigstens vier wesentlichen Teilen beschrieben:

- Name
- Problem
- Lösung
- Folgen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Die Elemente eines Musters (2)

**Der Name des Musters** wird benutzt, um das Entwurfsproblem, seine Lösung und seine Folgen in einem oder zwei Worten zu beschreiben.

- ermöglicht es, auf einem höheren Abstraktionsniveau zu entwerfen,
- erlaubt es uns, es unter diesem Namen in der Dokumentation zu verwenden,
- ermöglicht es uns, uns darüber zu unterhalten.

**Das Problem** beschreibt, wann ein Muster eingesetzt wird.

- beschreibt das Problem und dessen Kontext
- kann bestimmte Entwurfsprobleme beschreiben
- kann bestimmte *Einsatzbedingungen* enthalten

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Die Elemente eines Musters (3)

Die Lösung beschreibt die Teile, aus denen der Entwurf besteht, ihre Beziehungen, Zuständigkeiten und ihre Zusammenarbeit – kurz, die Struktur und die Teilnehmer:

- nicht die Beschreibung eines bestimmten konkreten Entwurfs oder einer bestimmten Implementierung,
- aber eine *abstrakte Beschreibung* eines Entwurfsproblems und wie ein allgemeines Zusammenspiel von Elementen das Problem löst.

Die Folgen sind die Ergebnisse sowie Vor- und Nachteile der Anwendung des Musters:

- *Abwägungen bezüglich Ressourcenbedarf* (Speicherplatz, Laufzeit)
- aber auch die Einflüsse auf *Flexibilität, Erweiterbarkeit* und *Portierbarkeit*.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Fallstudie: Die Textverarbeitung Lexi

Als Fallstudie betrachten wir den Entwurf einer "What you see is what you get" ("WYSIWYG") Textverarbeitung namens Lexi.

Lexi kann Texte und Bilder frei mischen in einer Vielzahl von möglichen Anordnungen.

Wir betrachten, wie Entwurfsmuster die wesentlichen Lösungen zu Entwurfsproblemen in Lexi und ähnlichen Anwendungen beitragen.

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

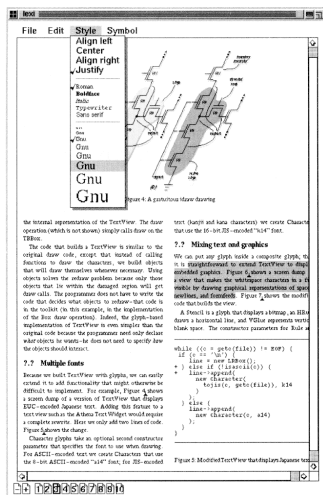

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Herausforderungen

**Dokument-Struktur.** Wie wird das Dokument intern gespeichert?

**Formatierung.** Wie ordnet *Lexi* Text und Graphiken in Zeilen und Polygone an?

**Unterstützung mehrerer Bedienoberflächen.** *Lexi* sollte so weit wie möglich unabhängig von bestimmten Fenstersystemen sein.

**Benutzer-Aktionen.** Es sollte ein einheitliches Verfahren geben, um auf *Lexis* Funktionalität zuzugreifen und um Aktionen zurückzunehmen.

Jedes dieser Entwurfsprobleme (und seine Lösung) wird durch ein oder mehrere Entwurfsmuster veranschaulicht.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Struktur darstellen – das *Composite*-Muster

Ein *Dokument* ist eine Anordnung grundlegender graphischer Elemente wie Zeichen, Linien, Polygone und anderer Figuren.

Diese sind in *Strukturen* zusammengefasst—Zeilen, Spalten, Abbildungen, und andere Unterstrukturen.

Solche hierarchisch strukturierte Information wird gewöhnlich durch *rekursive Komposition* dargestellt – aus einfachen Elementen (*composite*) werden immer komplexere Elemente zusammengesetzt.

---

---

---

---

---

---


---

---


---

---

## Elemente im Dokument



Für jedes wichtige Element gibt es ein eigenes Objekt.

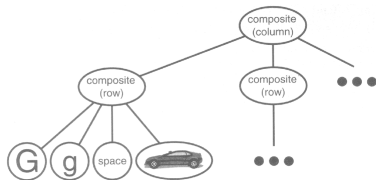

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

# Glyphs

Wir definieren eine abstrakte Oberklasse Glyph für alle auftretenden Elemente.

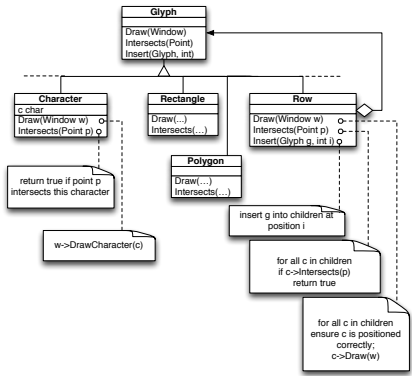

## Glyphen (2)

Jede Glyphe

- weiß, wie sie sich zeichnen kann (mittels der Draw()-Methode). Diese abstrakte Methode ist in konkreten Unterklassen von Glyph definiert.
- weiß, wieviel Platz sie einnimmt (wie in der Intersects()-Methode).
- kennt ihre Kinder (*children*) und ihre Mutter (*parent*) (wie in der Insert()-Methode).


Die *Glyph*-Klassenhierarchie ist eine Ausprägung des *Composite*-Musters.

## Das *Composite*-Muster

**Problem** Benutze das Composite-Muster wenn

- Du *Teil-ganzes*-Hierarchien von Objekten darstellen willst
- die Anwendung Unterschiede zwischen zusammengesetzten und einfachen Objekten ignorieren soll

# Struktur

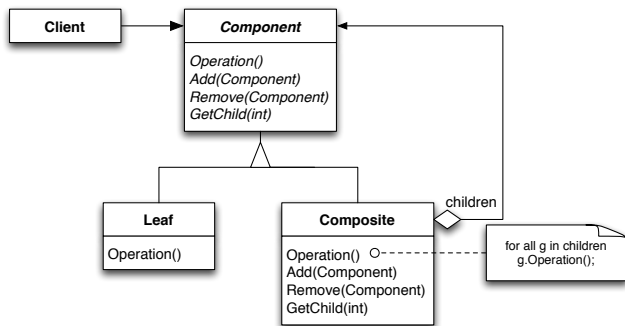

## Teilnehmer

- **Component** (Komponente: Glyph)
  - definiert die Schnittstelle für alle Objekte (zusammengesetzt und einfach)
  - implementiert Vorgabe-Verhalten für die gemeinsame Schnittstelle (sofern anwendbar)
  - definiert die Schnittstelle zum Zugriff und Verwalten von Unterkomponenten (Kindern)
- **Leaf** (Blatt: Rechteck, Zeile, Text)
  - stellt elementare Objekte dar; ein Blatt hat keine Kinder
  - definiert gemeinsames Verhalten elementarer Objekte

## Teilnehmer (2)

- **Composite** (Zusammengesetztes Element: Picture, Column)
  - definiert gemeinsames Verhalten zusammengesetzter Objekte (mit Kindern)
  - speichert Unterkomponenten (Kinder)
  - implementiert die Methoden zum Kindzugriff in der Schnittstelle von *Component*
- **Client** (Benutzer)
  - verwaltet Objekte mittels der *Component*-Schnittstelle.

## Folgen

### Das Composite-Muster

- definiert Klassenhierarchien aus elementaren Objekten und zusammengesetzten Objekten
- vereinfacht den Benutzer: der Benutzer kann zusammengesetzte wie elementare Objekte einheitlich behandeln; er muss nicht (und sollte nicht) wissen, ob er mit einem elementaren oder zusammengesetzten Objekt umgeht

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Folgen (2)

### Das Composite-Muster

- vereinfacht das Hinzufügen neuer Element-Arten
- kann den Entwurf zu sehr *verallgemeinern*: soll ein bestimmtes zusammengesetztes Element nur eine feste Anzahl von Kindern haben, oder nur bestimmte Kinder, so kann dies erst zur Laufzeit (statt zur Übersetzungszeit) überprüft werden. *⇐ Dies ist ein Nachteil!*

Andere bekannte Einsatzgebiete: Ausdrücke, Kommandofolgen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Algorithmen einkapseln – das Strategy-Muster

*Lexi* muss Text in Zeilen umbrechen und Zeilen zu Spalten zusammenfassen – je nachdem, wie der Benutzer es möchte. Dies ist die Aufgabe eines *Formatieralgorithmus*'.

*Lexi* soll mehrere Formatieralgorithmen unterstützen, etwa

- einen schnellen ungenauen („quick-and-dirty“) für die WYSIWYG-Anzeige und
- einen langsamen, genauen für den Textsatz beim Drucken

Gemäß der Separation der Interessen soll der Formatieralgorithmus unabhängig von der Dokumentstruktur sein.

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## Formatieralgorithmen

Wir definieren also eine separate Klassenhierarchie für Objekte, die bestimmte Formatieralgorithmen *einkapseln*. Wurzel der Hierarchie ist eine abstrakte Klasse *Compositor* mit einer allgemeinen Schnittstelle; jede Unterklasse realisiert einen bestimmten Formatieralgorithmus.

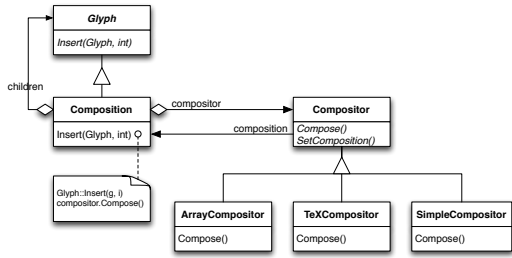

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## Formatieralgorithmen (2)

Jeder Kompositor wandert durch die Dokumentstruktur und fügt ggf. neue (zusammengesetzte) Glyphen ein:



Dies ist eine Ausprägung des *Strategy*-Musters.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Das *Strategy*-Muster

**Problem** Benutze das *Strategy*-Muster, wenn

- zahlreiche zusammenhängende Klassen sich nur im Verhalten unterscheiden
- verschiedene Varianten eines Algorithmus' benötigt werden
- ein Algorithmus Daten benutzt, die der Benutzer nicht kennen soll

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---



# Struktur

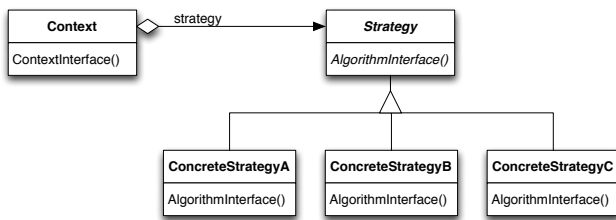

## Teilnehmer

- **Strategy** (Compositor)
  - definiert eine gemeinsame Schnittstelle aller unterstützten Algorithmen
- **ConcreteStrategy** (SimpleCompositor, TeXCompositor, ArrayCompositor)
  - implementiert den Algorithmus gemäß der Strategy-Schnittstelle
- **Context** (Composition)
  - wird mit einem ConcreteStrategy-Objekt konfiguriert
  - referenziert ein Strategy-Objekt
  - kann eine Schnittstelle definieren, über die Daten für Strategy verfügbar gemacht werden.

## Folgen

### Das Strategy-Muster

- macht Bedingungs-Anweisungen im Benutzer-Code unnötig (if simple-composition then ... else if tex-composition ...)
- hilft, die gemeinsame Funktionalität der Algorithmen herauszufaktorisieren
- ermöglicht es dem Benutzer, Strategien auszuwählen...
- ...aber belastet den Benutzer auch mit der Strategie-Wahl!
- kann in einem *Kommunikations-Overhead* enden: Information muss bereitgestellt werden, auch wenn die ausgewählte Strategie sie gar nicht benutzt

Weitere Einsatzgebiete: Code-Optimierung, Speicher-Allozierung, Routing-Algorithmen

## Benutzer-Aktionen – das *Command*-Muster

*Lexis* Funktionalität ist auf zahlreichen Wegen verfügbar: Man kann die WYSIWIG-Darstellung manipulieren (Text eingeben und ändern, Cursor bewegen, Text auswählen) und man kann weitere Aktionen über Menüs, Schaltflächen und Abkürzungs-Tastendrücke auswählen.

Wir möchten eine bestimmte Aktion nicht mit einer bestimmten Benutzerschnittstelle koppeln, weil

- es mehrere Benutzungsschnittstellen für eine Aktion geben kann ( man kann die Seite mit einer Schaltfläche, einem Menüeintrag oder einem Tastendruck wechseln)
- wir womöglich in Zukunft die Schnittstelle ändern wollen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Benutzer-Aktionen (2)

Um die Sache weiter zu verkomplizieren, möchten wir auch Aktionen *rückgängig machen* können (*undo*) und rückgängig gemachte Aktionen *wiederholen* können (*redo*).

Wir möchten *mehrere Aktionen* rückgängig machen können, und wir möchten Makros (Kommandofolgen) aufnehmen und abspielen können.

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## Benutzer-Aktionen (3)

Wir definieren eine *Command*-Klassenhierarchie, die alle Benutzeraktionen einkapselt.

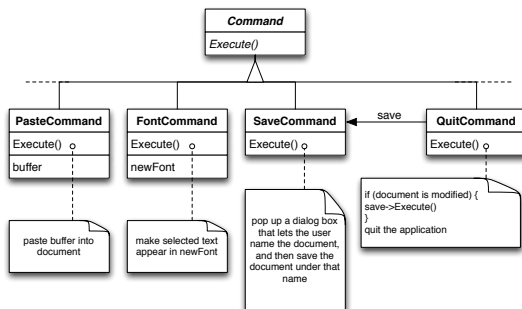

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Teilnehmer

- **Command** (Kommando)
  - definiert eine Schnittstelle, um eine Aktion auszuführen
- **ConcreteCommand** (PasteCommand, OpenCommand)
  - definiert eine Verknüpfung zwischen einem Empfänger-Objekt und einer Aktion
  - implementiert `Execute()`, indem es die passenden Methoden auf Receiver aufruft
- **Client** (Benutzer; Application)
  - erzeugt ein ConcreteCommand-Objekt und setzt seinen Empfänger

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Teilnehmer (2)

- **Invoker** (Aufrufer; MenuItem)
  - fordert das Kommando auf, seine Aktion auszuführen
- **Receiver** (Empfänger; Document, Application)
  - weiß, wie die Methoden ausgeführt werden können, die mit einer Aktion verbunden sind. Jede Klasse kann Empfänger sein.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Folgen

### Das Command-Muster

- entkoppelt das Objekt, das die Aktion auslöst, von dem Objekt, das weiß, wie die Aktion ausgeführt werden kann
- realisiert Kommando als *first-class*-Objekte, die wie jedes andere Objekt gehandhabt und erweitert werden können
- ermöglicht es, Kommandos aus anderen Kommandos zusammensetzen (siehe unten)
- macht es leicht, neue Kommandos hinzuzufügen, da existierende Klassen nicht geändert werden müssen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Kommandos rückgängig machen

Mittels einer *Kommando-Historie* kann man leicht rücknehmbare Kommandos gestalten. Eine Kommando-Historie sieht so aus:



---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## Kommandos rückgängig machen (2)

Um das letzte Kommando rückgängig zu machen, rufen wir `Unexecute()` auf dem letzten Kommando auf. Das heißt, daß jedes Kommando genug Zustandsinformationen halten muß, um sich selbst rückgängig zu machen.



---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## Kommandos rückgängig machen (3)

Nach dem Rücknehmen bewegen wir die „Gegenwarts-Linie“ ein Kommando nach links. Nimmt der Benutzer ein weiteres Kommando zurück, wird das vorletzte Kommando zurückgenommen und wir enden in diesem Zustand:



---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

### Kommandos rückgängig machen (4)

Um ein Kommando zu wiederholen, rufen wir einfach `Execute()` des gegenwärtigen Kommandos auf ...



---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

### Kommandos rückgängig machen (5)

...und setzen die „Gegenwarts-Linie“ um ein Kommando nach vorne, so dass das nächste Wiederholen die `Execute()`-Methode des nächsten Kommandos aufruft.



Auf diese Weise kann der Benutzer vorwärts und rückwärts in der Zeit gehen – je nachdem, wie weit er gehen muss, um Fehler zu korrigieren.

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

### Makros

Zum Abschluss zeigen wir noch, wie man Makros (Kommandofolgen) realisiert. Wir setzen das *Composite*-Muster ein, um eine Klasse *MacroCommand* zu realisieren, die mehrere Kommandos enthält und nacheinander ausführt:



Wenn wir nun noch dem *MacroCommand* eine `Unexecute()`-Methode hinzufügen, kann man ein Makro wie jedes andere Kommando zurücknehmen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Zusammenfassung

In *Lexi* haben wir die folgenden Entwurfs-Muster kennengelernt:

- *Composite* zur Darstellung der internen Dokument-Struktur
- *Strategy* zur Unterstützung verschiedener Formatierungs-Algorithmen
  
- *Command* zur Rücknahme und Makrobildung von Kommandos

Keins dieser Entwurfsmuster ist beschränkt auf ein bestimmtes Gebiet; sie reichen auch nicht aus, um alle anfallenden Entwurfsprobleme zu lösen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Zusammenfassung (2)

Zusammenfassend bieten Entwurfsmuster:

**Ein gemeinsames Entwurfs-Vokabular.** Entwurfsmuster bieten ein gemeinsames Vokabular für Software-Entwerfer zum Kommunizieren, Dokumentieren und um Entwurfs-Alternativen auszutauschen.

**Dokumentation und Lernhilfe.** Die meisten großen objekt-orientierten Systeme benutzen Entwurfsmuster. Entwurfsmuster helfen, diese Systeme zu verstehen.

**Eine Ergänzung zu bestehenden Methoden.** Entwurfsmuster fassen die Erfahrung von Experten zusammen – unabhängig von der Entwurfsmethode.

*“The best designs will use many design patterns that dovetail and intertwine to produce a greater whole.”*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Model-View-Controller

Das *Model-View-Controller*-Muster ist eins der bekanntesten und verbreitetsten Muster für die Architektur *interaktiver* Systeme.

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

# Beispiel: Wahlabend

CDU/CSU	38,0 %
SPD	24,0 %
GRÜNE	7,0 %
FDP	8,0 %
LINKE	9,0 %
AfD	9,0 %
Sonstige	5,0 %

Sonntagsfrage  
Forsa, 23.08.2017



CDU/CSU	38,0 %
SPD	24,0 %
GRÜNE	7,0 %
FDP	8,0 %
LINKE	9,0 %
AfD	9,0 %
Sonstige	5,0 %

## Problem

Benutzerschnittstellen sind besonders häufig von Änderungen betroffen.

- Wie kann ich dieselbe Information auf verschiedene Weise darstellen?
- Wie kann ich sicherstellen, dass Änderungen an den Daten sofort in allen Darstellungen sichtbar werden?
- Wie kann ich die Benutzerschnittstelle ändern (womöglich zur Laufzeit)?
- Wie kann ich verschiedene Benutzerschnittstellen unterstützen, ohne den Kern der Anwendung zu verändern?


## Lösung

Das *Model-View-Controller*-Muster trennt eine Anwendung in drei Teile:

- Das *Modell* (Model) ist für die *Verarbeitung* zuständig,
- Die *Sicht* (View) kümmert sich um die *Ausgabe*
- Die *Kontrolle* (Controller) kümmert sich um die *Eingabe*.




# Struktur

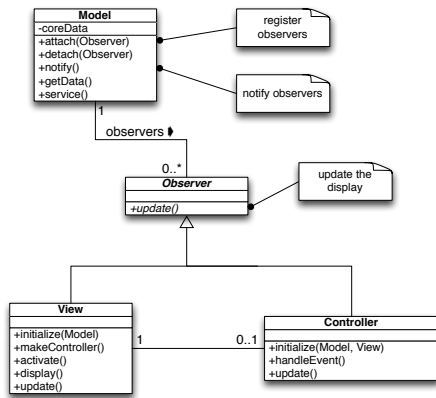

# Struktur (2)


Bei jedem Modell können sich mehrere *Beobachter* (= Sichten und Kontrollen) *registrieren*.

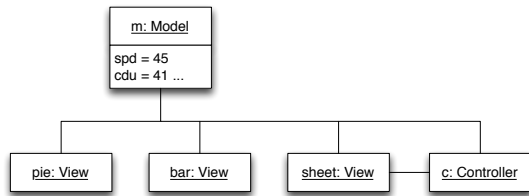

Bei jeder Änderung des Modell-Zustands werden die registrierten Beobachter *benachrichtigt*; sie bringen sich dann auf den neuesten Stand.

# Teilnehmer

**Das Modell** (model) verkapselt Kerndaten und Funktionalität. Das Modell ist unabhängig von einer bestimmten Darstellung der Ausgabe oder einem bestimmten Verhalten der Eingabe.

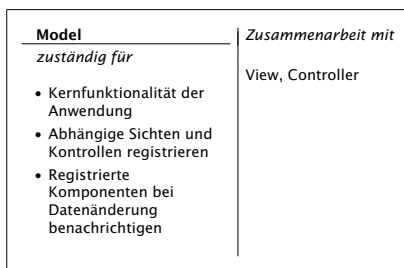

## Teilnehmer (2)

Die **Sicht (view)** zeigt dem Benutzer Informationen an. Es kann mehrere Sichten pro Modell geben.

View	Zusammenarbeit mit
<i>zuständig für</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dem Anwender Information anzeigen</li><li>• Ggf. zugeordnete Kontrolle erzeugen</li><li>• Liest Daten vom Modell</li></ul>	Controller, Model

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Teilnehmer (3)

Die **Kontrolle (controller)** verarbeitet Eingaben und ruft passende Dienste der zugeordneten Sicht oder des Modells auf. Jede Kontrolle ist einer Sicht zugeordnet; es kann mehrere Kontrollen pro Modell geben.

Controller	Zusammenarbeit mit
<i>zuständig für</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Benutzereingaben annehmen</li><li>• Eingaben auf Dienstanforderungen abbilden (Anzeigedienste der Sicht oder Dienste des Modells)</li></ul>	View, Model

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## Dynamisches Verhalten

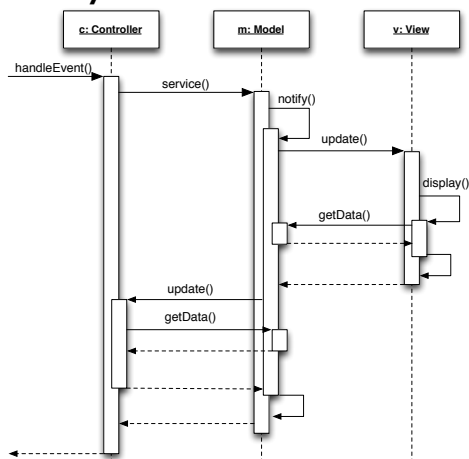

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Folgen des Model-View-Controller-Musters

### Vorteile

- Mehrere Sichten desselben Modells
- Synchrone Sichten
- „Ansteckbare“ Sichten und Kontrollen

### Nachteile

- Erhöhte Komplexität
- Starke Kopplung zwischen Modell und Sicht
- Starke Kopplung zwischen Modell und Kontrollen (kann mit Command-Muster umgangen werden)

Bekannte Einsatzgebiete: GUI-Bibliotheken, Smalltalk, Microsoft Foundation Classes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Anti-Muster



Treten die folgenden Muster in Ihrem Projekt auf, ist Alarm angesagt.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## The Blob



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## The Golden Hammer



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Copy and Paste Programming



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Anti-Muster: Programmierung

**The Blob.** Ein Objekt („Blob“) enthält den Großteil der Verantwortlichkeiten, während die meisten anderen Objekte nur elementare Daten speichern oder elementare Dienste anbieten.

*Lösung:* Code neu strukturieren (→ Refactoring).

**The Golden Hammer.** Ein bekanntes Verfahren („Golden Hammer“) wird auf alle möglichen Probleme angewandt: *Mit einem Hammer sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.*

*Lösung:* Ausbildung verbessern.

**Cut-and-Paste Programming.** Code wird an zahlreichen Stellen wiederverwendet, indem er kopiert und verändert wird. Dies sorgt für ein Wartungsproblem.

*Lösung:* Black-Box-Wiederverwendung, Ausfaktorisieren von Gemeinsamkeiten.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Vendor Lock-In



---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

# Design by Committee

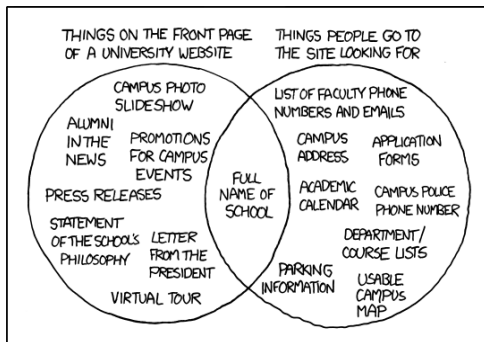

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Uni Saar App

**Description**

This app provides useful information concerning live and studies at Saarland University. You can browse the campus map, check out current food at the Mensa and other restaurants, look for your bus home, view current events and search for staff members.

**Screenshots**

Home

Events

Ringvorlesung: Produktgestaltung als Vertiefung...

04

05

06

08

09

10

11

12

SAARLAND UNIVERSITY

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Intellectual Violence



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Project Mismanagement



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Anti-Muster: Management

**Intellectual Violence.** Jemand, der eine neue Theorie, Technik oder *Buzzwords* beherrscht, nutzt dieses Wissen, um andere einzuschüchtern.

*Lösung:* Nachfragen!

**Project Mismanagement.** Der Manager eines Projekts kann keine Entscheidungen treffen.

*Lösung:* Problem eingestehen; klare, kurzfristige Ziele setzen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Weitere Anti-Muster

- *Lava Flow* (schnell wechselnder Entwurf),
- *Boat Anchor* (Komponente ohne erkennbaren Nutzen),
- *Dead End* (eingekaufte Komponente, die nicht mehr unterstützt wird),
- *Swiss Army Knife* (Komponente, die vorgibt, alles tun zu können)...

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

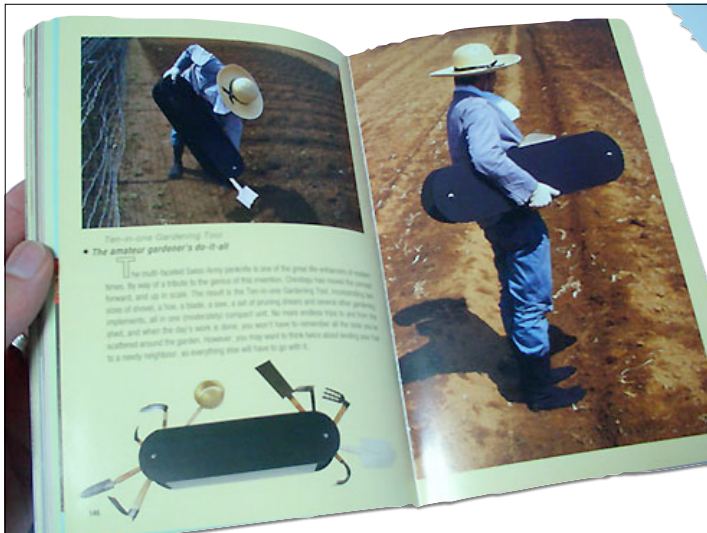

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---